




SCHEDA TECNICA DILUENTI

Europe

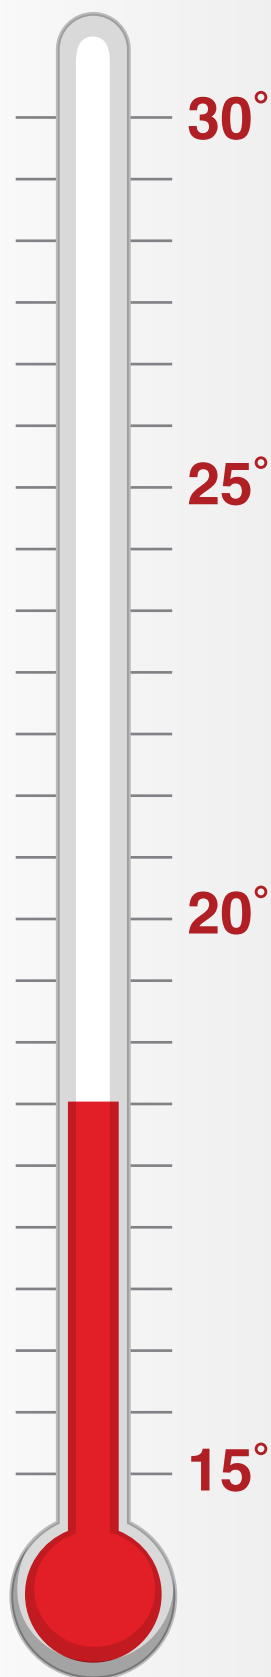

	PEZZO	Genrock Lucido DIRETTO 2K	Genrock DOPPIO STRATO	TRANSPA- RENTI 2K 7200 / 7500
30°				
		S711 S721	S711 S721	S721
25°		S721	S711 S721	S721
		S711	S718 S721	S721
20°		S711	S711	S711
		S718	S718	S718
15°		S711	S711	S711

- UTILIZZARE S2050 PER TEMPERATURE SUPERIORI A 30 °C
- PER TEMPERATURE INFERIORI AI 15° UTILIZZARE IL DILUENTE RAPIDO S719
- UTILIZZARE S2050 PER TEMPERATURE SUPERIORI A 30 °C
- IN PARTICOLARI CONDIZIONI DI CLIMA FREDDO E UMIDO, UTILIZZATE IL DILUENTE RAPIDO S719 AGGIUNGENDO IL 10% DI ACCELERATORE 8620(DA USARSI UNICAMENTE PER PRODOTTI 2K)